


Vakuumpansysteme für Domingtechnik  
Vacuum clamping systems for doming technology



Regalsysteme für Vakuumpplatten  
Rack systems for vacuum plates

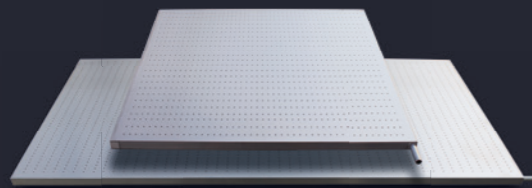


Alu-Vakuumpplatten nach Ihren Anforderungen  
Customized aluminum vacuum plates

Industrielle Beschichtungssysteme für LED-Leuchten und Elektronikteile  
Industrial coating systems for LED lights and electronic parts



Verguss von LED-Leuchten mit 2K-Polyurethan  
Casting of LED lights with 2K polyurethane



Elektronikbeschichtung  
Electronics Coating

Lohnfertigung: Wir produzieren Domingaufkleber für Sie  
Contract manufacturing: We produce doming stickers for you




**NEUMANN**  
DOMING MASCHINEN

Robert Neumann  
Zum Eulenbruch 11  
57078 Siegen  
Germany  
Mobile: + 49 152 33 95 22 12  
Phone: + 49 271 24 01 19 58  
E-mail: [neumann@doming-maschine.de](mailto:neumann@doming-maschine.de)  
Web: [www.doming-maschine.de](http://www.doming-maschine.de)



**NEUMANN**  
DOMING MASCHINEN

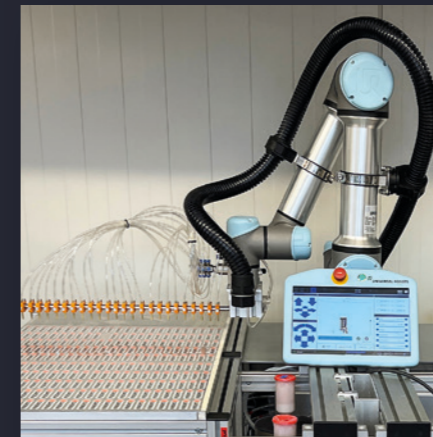

Kompromisslose Effizienz. Leistung. Geschwindigkeit.  
Uncompromising Efficiency. Power. Speed.



# Hochleistungs-Doming-Systeme

Die NEUMANN Doming-Systeme eignen sich zum Vergießen von 2K-Polyurethan, Silikon, Epoxidharz, UV-Doming Harz und anderen Materialien.

Kompromisslose Effizienz. Leistung. Geschwindigkeit.

# High-Performance Doming Systems

NEUMANN doming systems are suitable for casting 2K polyurethane, silicone, epoxy resin, UV doming resin and other materials.

Uncompromising Efficiency. Power. Speed.

# MADE IN GERMANY


UR Roboter mit 6 Achsen für komplexe Aufgaben  
UR robot with 6 axes for advanced tasks



Dosiersystem mit Einweg-Mischer mit zus. Farbbehälter  
Dosing system with disposable mixer with additional paint container



Doming-System mit einem Verfahrweg von 1.200 mm  
Doming system with a travel path of 1,200 mm

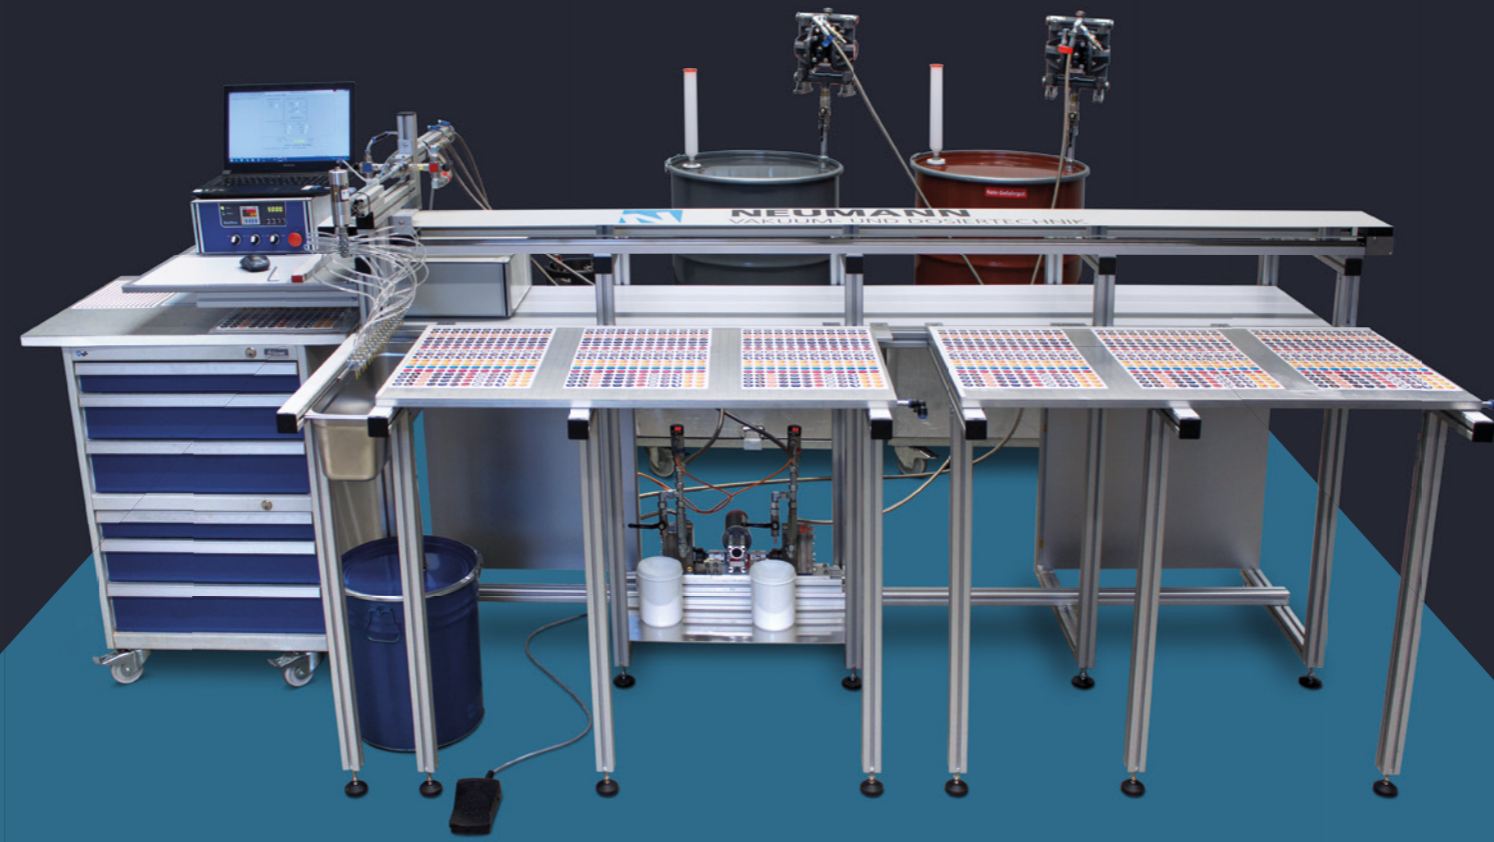

DEVELOPED AND MANUFACTURED IN GERMANY

2K Doming-Polyurethan, RoHS-, REACH/SHVC- und WEEE-Richtlinienkonform, Quecksilberfrei. Geeignet für den Außeneinsatz, UV- und Klimastabil. **Kein Gefahrgut.**

2K doming polyurethane, RoHS, REACH / SHVC and WEEE compliant, mercury free. Suitable for outdoor use, UV and climatic stability. **No dangerous goods.**



Aufrüstbar mit bis zu 48 Auftragsdüsen  
Upgradable with up to 48 application nozzles



3D-Aufkleber-Domingleistung:  
ca. 24.000 St./Std. (Ø 20 mm)  
3D sticker doming performance:  
approx. 24,000 pcs./hr. (Ø 20 mm)

### Technische Daten:

- Dosieranlage:
  - Volumetrische Präzisions-Zahnrad-Dosierpumpen für industrielle Anwendungen
  - Verteiler für bis zu 48 Auftragsdüsen
  - Fördersystem mit Transferpumpen für 25-200 l Fass
- Anlagenleistung:
  - ca. 24.000 3D-Aufkleber/Std. (Ø 20 mm)
  - bis zu 576 m LED-Leistenbeschichtung/Std.
- Verfahrweg:
  - Auftrag über XY-Achse bis ca. 5.800 mm Länge

### Technical specifications:

- Dosing system:
  - volumetric precision gear metering pumps for industrial applications
  - distributor for up to 48 application nozzles
  - conveying system with transfer pumps for 25-200 l barrel
- System output:
  - approx. 24,000 3D stickers/hour (Ø 20 mm)
  - up to 576 m LED strip coating/hour
- Travel path:
  - application via XY axis up to approx. 5,800 mm length